



# 自作セット パーツの犬モデル 2015SE 詳細マニュアル



この詳細マニュアルでは、パーツの犬モデル 2015SE で使用するマザーボード上のコネクタや、組み立て時の注意点を解説します。パソコンの基本的な製作方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」を、マザーボードの付属ディスクが Windows10 に対応していない場合のインストール方法は「Windows 10 補足マニュアル」をご覧ください。

組立マニュアル：[http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp\\_jisaku/jisaku\\_manual\\_150326.pdf](http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf)

Windows 10 補足マニュアル：[http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp\\_jisaku/jisaku\\_manu\\_windows10.pdf](http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manu_windows10.pdf)


## マザーボード (H97 Performance) の各コネクタ

※マザーボード付属の SATA ケーブルは 2 本です。標準構成の HDD・光学ドライブで使用しますので、SSD などを増設する際は SATA ケーブルも別途ご用意ください。

※マザーボードの取り付けはミリネジを使用します。

※ビデオカード用 PCI-E x16 スロットの上にあるペリフェラル 4 ピンコネクタは、ビデオカードや TV チューナーなど増設カードを 3 枚以上取付けた際の補助電源用ですので、通常は使用しません。

※PWR ファン用コネクタはファン管理ケーブルが付属する電源向けですが、ケースファンも使用可能です。

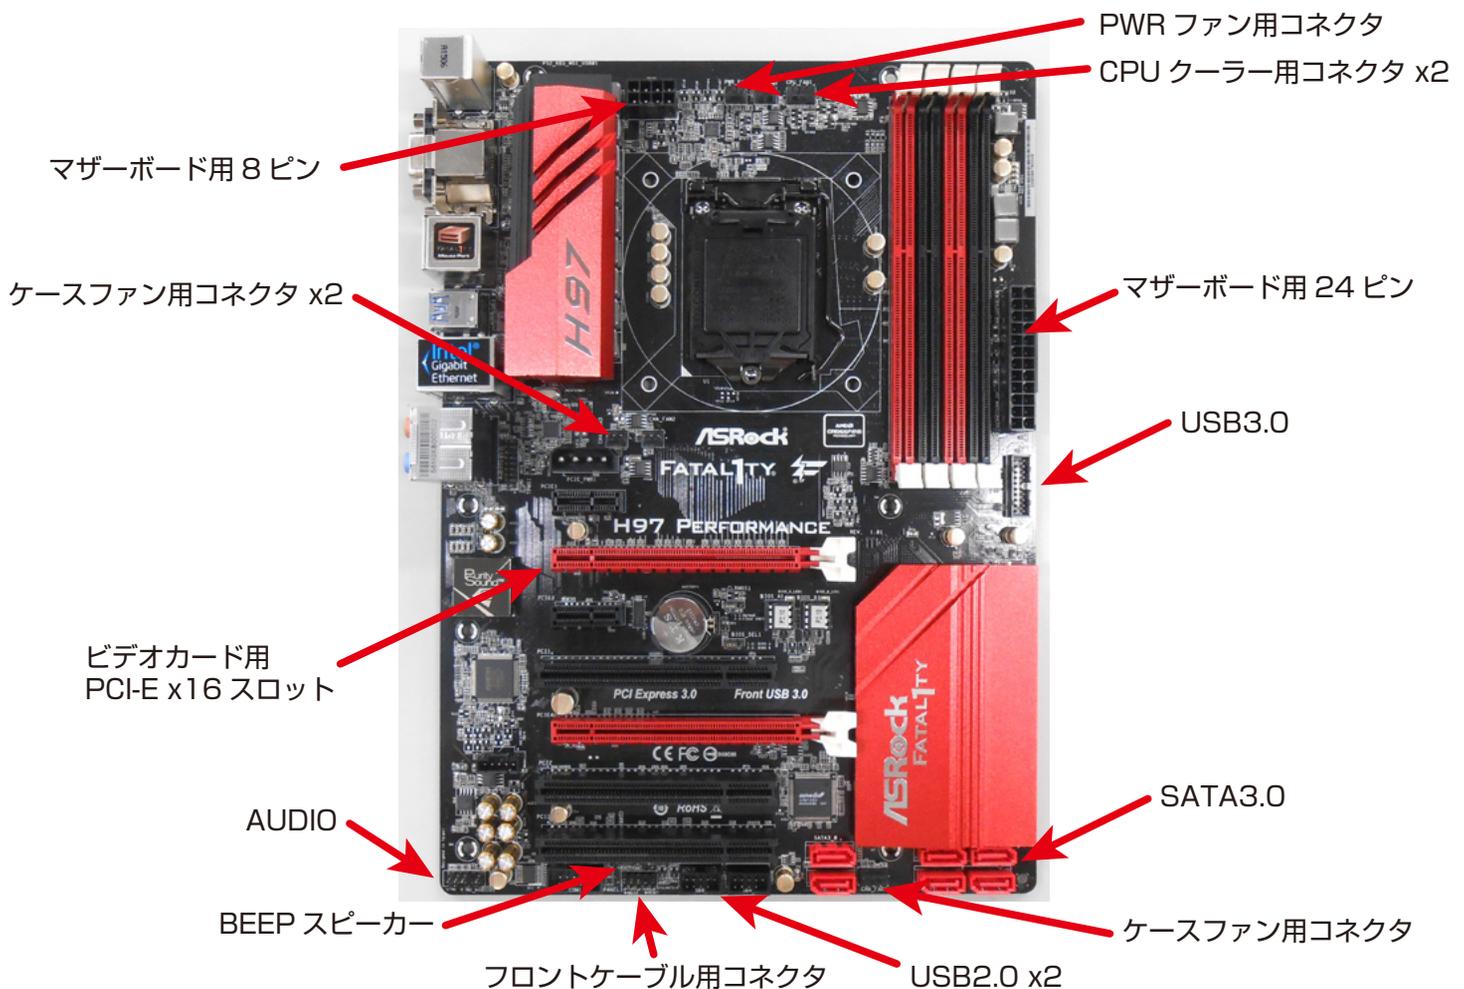

## 組み立て時の注意点

### 1. 5 インチベイベゼルの外し方




ケース内側から赤枠部分を少し引きながら、ベゼルを前に押し出して下さい。

### 2. 電源の向きとケーブルマネジメント



電源はファンを下向きに設置します。使わないケーブルは、電源のすぐ隣か、3.5 インチベイにまとめておきましょう。

### 3. メモリスロットを確認

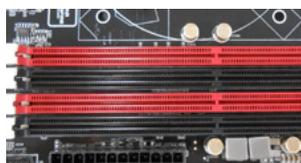



メモリが2枚の場合、黒いスロットに取付けてください。  
メモリが4枚の場合、CPUクーラーの前に取り付けると良いでしょう。

### 4. SATA3.0 ケーブルの接続順



起動用のHDD/SSDはSATA3\_0 (青枠)、光学ドライブはSATA3\_5 (緑枠)を推奨します。

### 5. フロントパネル用ケーブルの配線

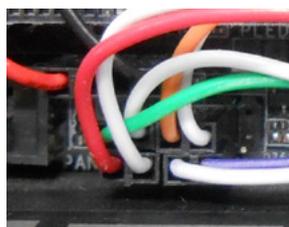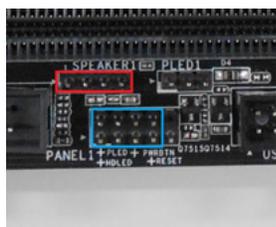


赤枠部分にBEEPスピーカーを、青枠部分はフロントパネル用ケーブルを配線します。  
BEEPは赤い線を左、フロントケーブルは写真の通りに接続して下さい。

### 6. CPUクーラー取付け時の注意

H97 Performanceには、CPUクーラーの電源用コネクタが2カ所あります。リテールクーラーや「刀4」は4ピンですので、「CPU\_FAN1」に接続して下さい。

CPUクーラーを先に取り付けてからマザーボードをケースに取り付けると、マザーボード用8ピン付近が狭くなり、ケーブルが接続しにくくなりますのでご注意ください。

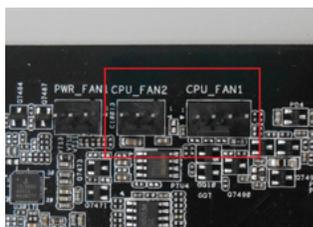

### ●モデル 2015SE 組立例完成画像です。

完成後のOSやドライバインストール方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。



#### ■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ  
困ったときのドスパラサポート  
<http://pc119.dospara.co.jp/>



#### ■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト  
<http://www.dospara.co.jp/>

