




# 自作セット パーツの犬モデル 005 詳細マニュアル



この詳細マニュアルでは、パーツの犬モデル 005 で使用するマザーボード上のコネクタや、組み立て時の注意点を解説します。  
パソコンの基本的な製作方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。  
[http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp\\_jisaku/jisaku\\_manual\\_150326.pdf](http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf)

## マザーボード (H81M HDS R2.0) の各コネクタ

- ※マザーボード付属の SATA ケーブルは 2 本です。  
標準構成の HDD・光学ドライブで使いますので、SSD などを増設する際は SATA ケーブルも別途ご用意ください。
- ※マザーボードの取り付けはミリネジを使用します。
- ※本モデルには BEEP スピーカーが付属しません。必要な方は別途ご用意ください。
- ※ケースファン用コネクタはケース標準ファンで使用します。排気ファンなどを増設の際は、電源のペリフェラルコネクタやマザーボード上のケースファン用コネクタを交換、分岐するケーブルを別途ご用意ください。
- ※本マザーボードの PCI-E x16 スロットは Gen2.0 です。

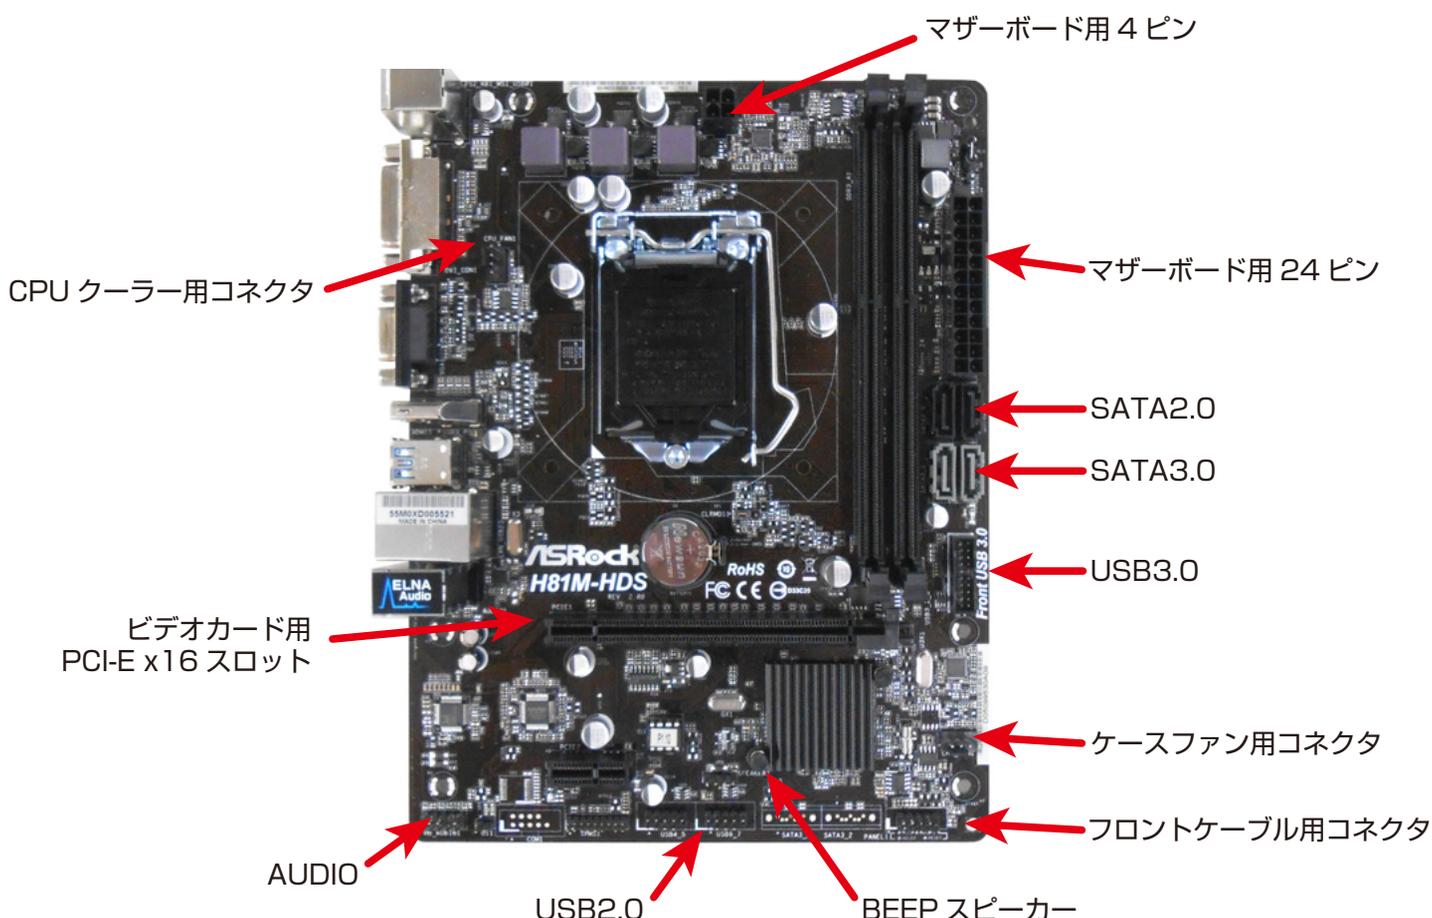

## 組み立て時の注意点

### 1. 前面パネルの外し方



ケース上部を押さえながらケース下部に手を入れ、一気に引っ張ってください。

### 2. マウンタ (スペーサー) を取り付ける



マザーボードの取付け前に、この 6 カ所にマウンタを取り付けてください。

# 自作セット パーツの犬モデル 005 詳細マニュアル




## 3. 2.5 インチ HDD/SSD 用ベイの場所




3.5 インチ HDD は赤枠、  
2.5 インチドライブは青枠部  
分に取り付けます。

## 4. バックパネルの HDMI 部分に注意

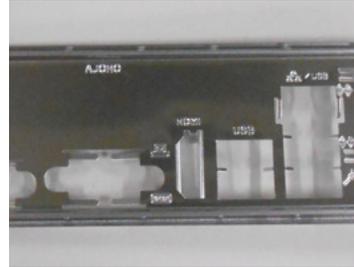


バックパネル（背面 IO パネル）  
の取付け時には、HDMI 部分の  
爪を内側に曲げておきましょう。  
曲げないと、爪が HDMI を塞い  
でしまう事があります。

## 5. SATA3.0 ケーブルの接続順



起動用の HDD/SSD は  
SATA3.0（灰色）、光学ドラ  
イブは SATA2.0（黒色）を  
推奨します。

## 6. フロントパネルケーブルの配線

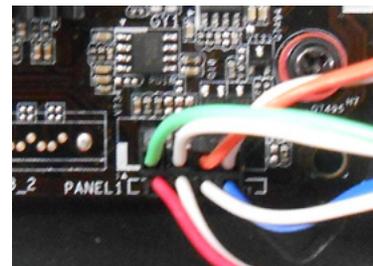

この様に接続して下さい。

## 7. ケーブルマネジメントについて



本ケースは、3.5 インチベイや 12cm 吸気ファンの奥にスペースがあります。  
このスペースに電源ケーブルや前面パネル用ケーブルなどをまとめると  
作業が行いやすくなります。

## ●モデル 005 組立例 完成画像です。

完成後の OS やドライバインストール方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。



### ■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ  
困ったときのドスパラサポート  
<http://pc119.dospara.co.jp/>



### ■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト  
<http://www.dospara.co.jp/>

