

自作セット パーツの犬モデル Windows 10 補足マニュアル



この補足マニュアルでは、パーツの犬モデルのマザーボードおよびビデオカードの付属ドライバが Windows 10 に非対応の場合における、ドライバの入手とインストール方法を解説します。

パソコンの基本的な製作方法は「自作パソコン 組立マニュアル」を、各モデルの接続類の位置や製作時の注意点は、各モデルの詳細マニュアルをご覧ください。

マザーボード用ドライバの入手方法



Windows 10 をインストールすると、自動的に LAN ドライバが適用され、インターネット接続が可能になります。

使用マザーボードのダウンロードサイトを開き、「Windows 10 64bit」のダウンロードを選択してください。

各マザーボードのダウンロードはページ下をご参照ください。

日付	オペレーティングシステム	ファイルサイズ	説明	ダウンロード
7/29/2015	Windows® 10 64bit	279,009KB	Realtek 10/100/1000 Ethernet Controller Driver for Windows 10 64bit Windows 7 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8.1 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 10 64bitバージョン: 15.0.10585	Asia Europe USA China
7/6/2015	Windows® 10 64bit	2,688KB	Realtek 10/100/1000 Ethernet Controller Driver for Windows 10 64bit Windows 7 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8.1 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 10 64bitバージョン: 15.0.10585	Asia Europe USA China
7/29/2015	Windows® 10 64bit	209,388KB	Intel Ethernet Controller Driver for Windows 10 64bit Windows 7 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8.1 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 10 64bitバージョン: 15.0.10585	Asia Europe USA China
9/30/2014	Windows® 10 64bit	11,158KB	Intel Broadwell Ethernet Controller Driver for Windows 10 64bit Windows 7 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8.1 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 10 64bitバージョン: 15.0.10585	Asia Europe USA China
7/29/2015	Windows® 10 64bit	118,918KB	Intel Ethernet Controller Driver for Windows 10 64bit Windows 7 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8.1 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 10 64bitバージョン: 15.0.10585	Asia Europe USA China
7/6/2015	Windows® 10 64bit	11,418KB	Intel Ethernet Controller Driver for Windows 10 64bit Windows 7 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8.1 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 10 64bitバージョン: 15.0.10585	Asia Europe USA China
7/29/2015	Windows® 10 64bit	174,259KB	ASRock SATA Controller Driver for Windows 10 64bit Windows 7 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 8.1 64bitバージョン: 8.1.7600 Windows 10 64bitバージョン: 15.0.10585	Asia Europe USA China

表示されたドライバから必要なファイルをダウンロードして下さい（モデルにより種類が異なります、SATA Floppy Imageなどは通常は使用しません）。

「ダウンロード」の下に表示されている国（地域）名は、ファイルが置いてあるサーバーの場所を示しています。

ダウンロード時はいずれかの場所を選んでください。

■ マザーボードのダウンロード URL はこちら

ASRock : H97 Pro4

<http://www.asrock.com/mb/Intel/H97%20Pro4/index.jp.asp?cat=Download>

ASRock : H97 Performance

<http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty%20H97%20Performance/?cat=Download>

ASRock : FM2A68M-HD+

<http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A68M-HD+/index.jp.asp?cat=Download>

NVIDIA 製ビデオカード用ドライバの入手方法




<http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp>

のサイトを開き、赤枠部分の製品シリーズ・製品ファミリー・オペレーティングシステムを選択し、「検索」を押してください。


次の画面で「ダウンロード」、さらに次の画面では「ダウンロードの同意」を選択してください。

ダウンロードしたドライバの保存場所

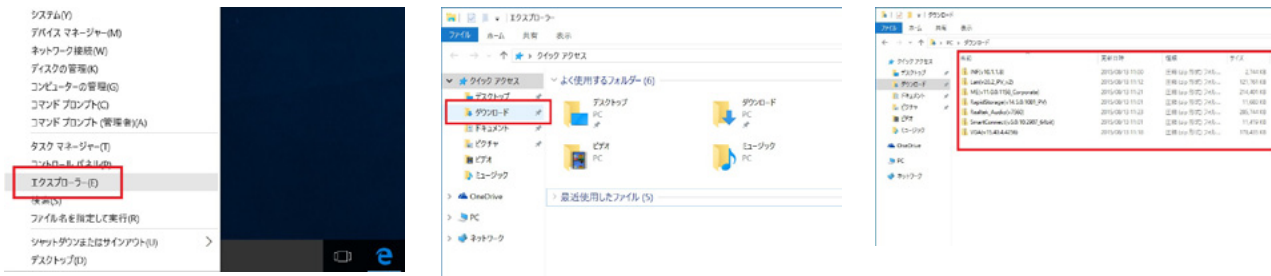


ダウンロードしたドライバは「ダウンロード」に保存されています。デスクトップの左下で右クリックをして「エクスプローラー」を開き、「ダウンロード」をクリックして下さい。

ダウンロードしたドライバを解凍

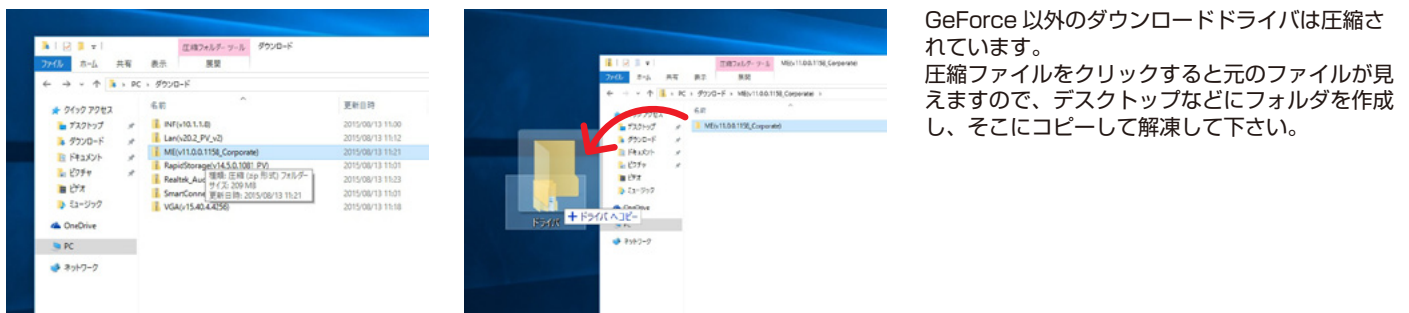

GeForce 以外のダウンロードドライバは圧縮されています。圧縮ファイルをクリックすると元のファイルが見えますので、デスクトップなどにフォルダを作成し、そこにコピーして解凍して下さい。

ドライバのインストール方法

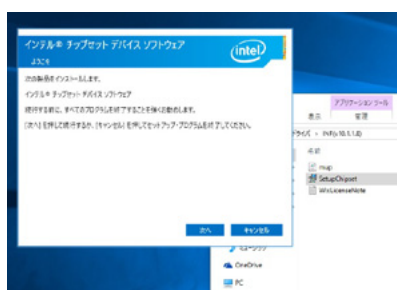

解凍ファイルの実行ファイルをクリックしてインストールを行います。各ドライバのインストール時に再起動が出た場合は再起動を行ってください。なお、LAN・VGA・NVIDIA のVGA・Intel ME などは OS から標準ドライバがインストールされますが設定メニューが使えないなどの制約がありますので、ダウンロードしたファイルのインストールをお勧めします。

■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ
困ったときのドスパラサポート
<http://pc119.dospara.co.jp/>



■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト
<http://www.dospara.co.jp/>

