



はじめてでも簡単に作れる!シリーズ VR-201・VR203 詳細マニュアル




このマニュアルでは、はじめてでも簡単に作れる!シリーズ VR-201・VR-203で使用するマザーボード上のコネクタや、組み立て時の注意点を解説します。


パソコンの基本的な製作方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。
http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf

マザーボード (Z270 Extreme4) の各コネクタ


- ※マザーボード付属の SATA ケーブルは 4 本です。標準構成の HDD/SSD・光学ドライブで 2 本使用します。
- ※標準ケース「GRAVITO」へのマザーボード取り付けはミリネジを使用します。
- ※マザーボード上の LED はシャットダウン時も点灯します。サイドパネルがアクリルのケースを選ぶ際はご注意ください。
- ※IO パネルやチップセット部分の LED ライトは、標準設定だと PC シャットダウン時でも点灯します。消灯や光り方を変更したい場合は、付属ドライブディスクの「APP SHOP」をインストール後、そこから LED 設定ツールの「AsrAuraLed」をインストールしてご使用ください。

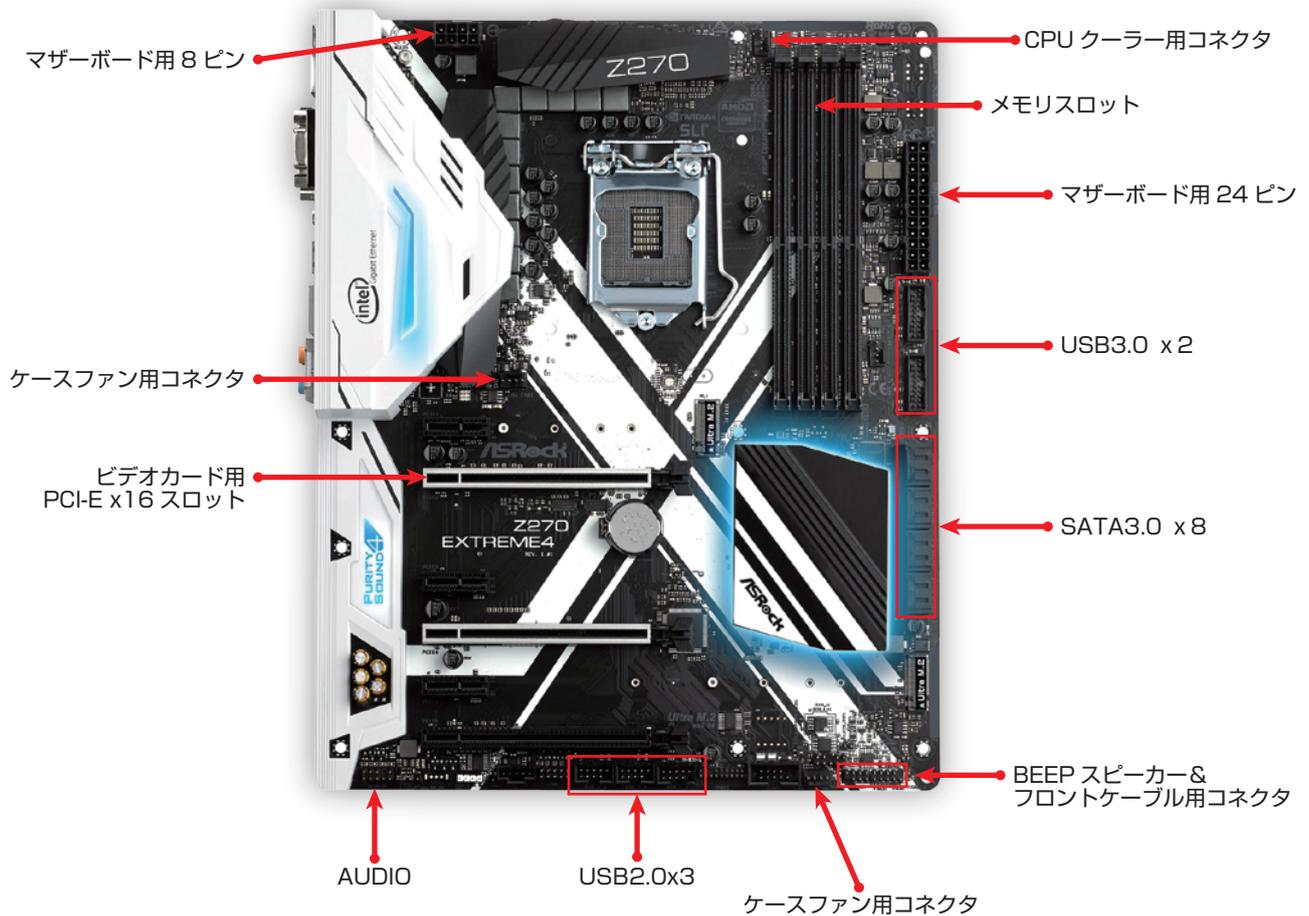

■マザーボード背面の出力端子

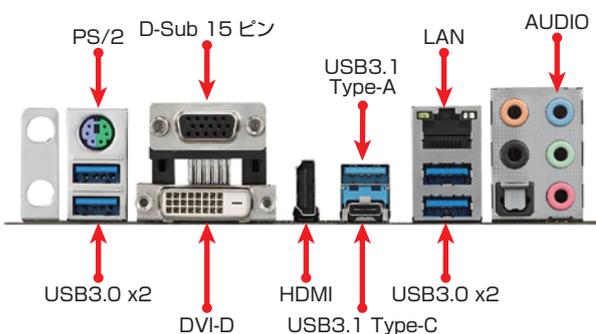

■GTX1080・1070背面の出力端子

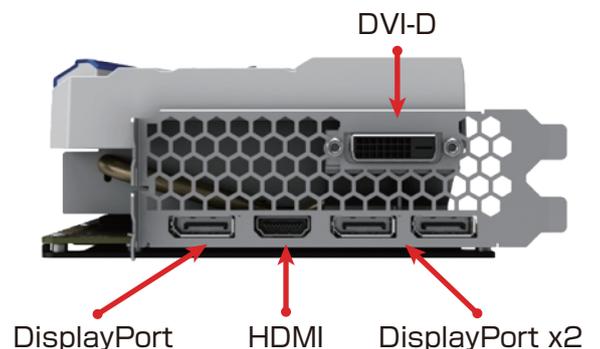

はじめてでも簡単に作れる!シリーズ VR-201・VR203 詳細マニュアル

はじめてでも
簡単に作れる!
シリーズ

組み立て時の注意点

1. 光学ドライブの取付方法




最初に前面パネルの下部(赤枠)に手を入れ、パネルを引きながら外します。
ドライブを青矢印の様に取付け、ネジを固定しないまま前面パネルを戻します。
光学ドライブの位置を調節し、(緑枠)のイジェクトボタンを押した際ドライブのボタンに当たる様にしてください。
最後に(黄枠)のネジでドライブを固定します。

2. マウンタを3カ所取り付ける




標準ケースの「GRAVITO」では、赤枠部分の3カ所に付属のマウンタを付ける必要があります。
マウンタを強く固定するためには、ペンチやナットドライバーがあると便利です。

3. メモリスロットを確認



メモリスロットの順番は青枠部分に記載されています。
メモリが2枚の場合、赤枠のA2・B2スロットに取り付けてください。

4. SATA3.0ケーブルの接続順

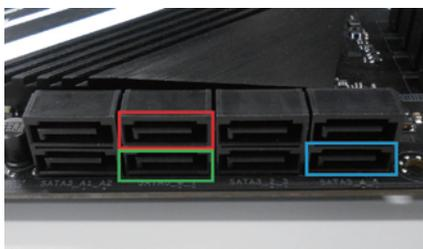


起動用のHDD/SSDはPort0(赤枠)、光学ドライブはPort5(青枠)を推奨します。
別途HDD/SSDを追加する場合は、Port1(緑枠)に接続します。

5. HDD/SSDの取付方法





2.5インチSSD/HDDは赤枠にミリネジで固定、3.5インチドライブは青枠と緑枠部分をHDDのサイドのネジ穴にはめ込みます。
緑枠のネジ穴が無いHDDも存在しますのでご注意ください。

6. フロントパネル用ケーブルの配線

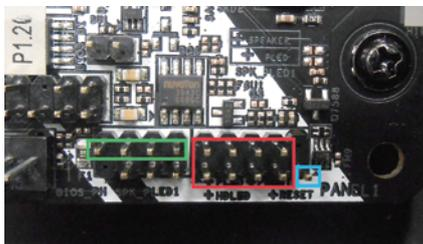

フロントパネル用ケーブルは、マザーボード右下の赤枠部分のピンに接続します。
青枠の1ピンは使いませんのでご注意ください。
緑枠はBEEPスピーカーです。赤いケーブル部分を左端、黒いケーブル部分を右端のピンに取り付けてください。
各ケーブルは、下写真の番号を合わせる様に接続してください。
5・6、及び7・8は、左右が逆でも問題ありません。

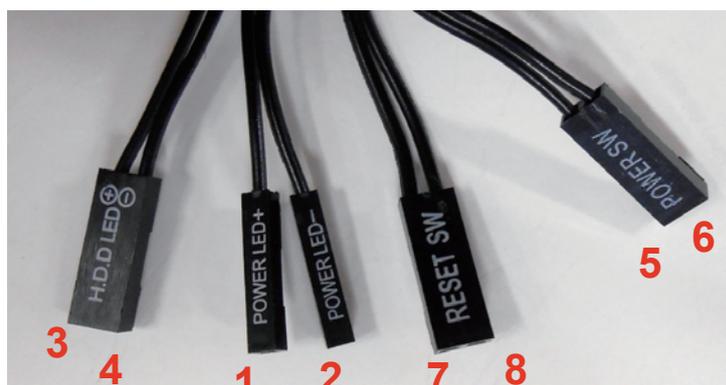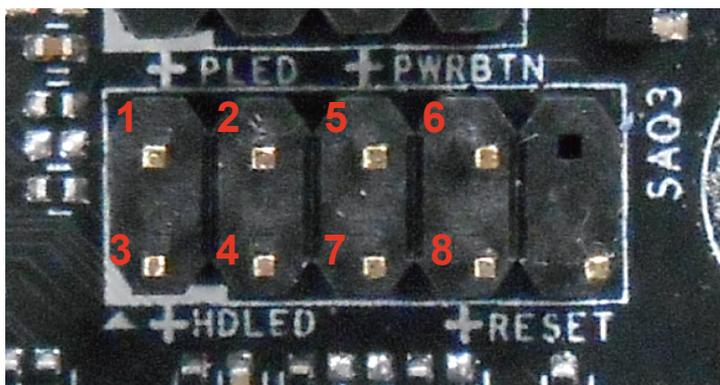

はじめてでも簡単に作れる!シリーズ VR-201・VR203 詳細マニュアル

はじめてでも
簡単に作れる!
シリーズ

UEFI の基本設定

UEFI 画面に入るには、PC の電源を入れた直後からDeleteキーを何度か押してください。
この設定は、本モデルでサポートしているWindows 10 64bit 用です。

1. 時刻設定&モード切替




最初はオレンジ色のEZ MODEで表示されます。
初期設定時は時刻が日本時間ではないため、時計部分をクリックして修正してください。
次にF6キーを押して、Advanced Modeに切り替えます。

2. CSM・Fast Boot設定



「Boot」タブには「CSM」・「Fast Boot」という項目があります。
CSMを「Disable」に、Fast Bootを「Ultra Fast」にすると、OSの起動時間が高速になります。

3. Secure Boot設定



「Security」タブにある「Secure Boot」を「Enable」にします。
下に「Clear Secure Boot Keys」と表示されれば問題ありません。

4. 設定保存&再起動




光学ドライブにWindows 10のディスクをセットしたら、「Exit」タブの「Save Changes and Exit」を選択し、「Yes」を押して設定保存&再起動をします。

5. 再起動直後の注意点

Press any key to boot from CD or DVD...

再起動直後にこのメッセージが表示されますので、すぐにスペースキーかENTERキーを押すとWindows 10のインストールが始まります。
インストールの手順は組立マニュアルをご覧ください。

●モデル VR-201 組立例 完成画像です。完成後のOS やドライバインストール方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。

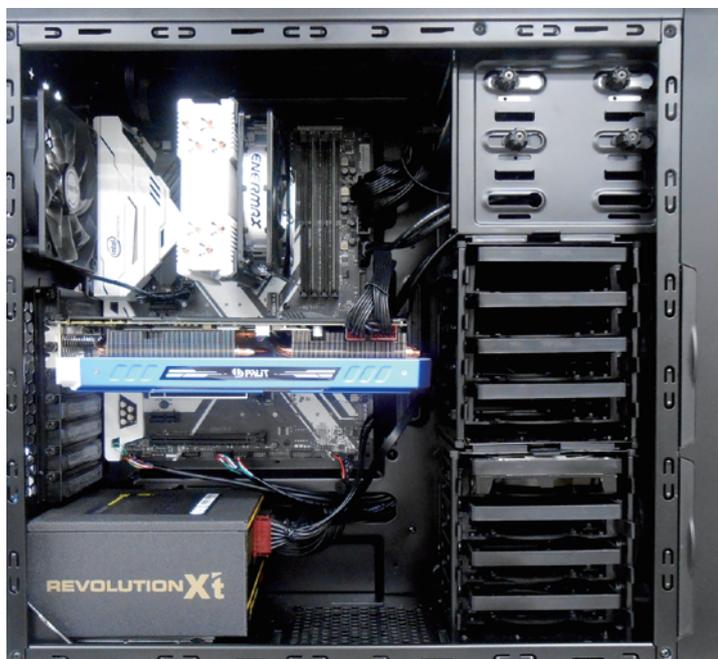

■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ
困ったときのドスパラサポート
<http://pc119.dospara.co.jp/>



■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト
<http://www.dospara.co.jp/>

