



# 自作セット パーツの犬モデル 006 詳細マニュアル




このマニュアルでは、パーツの犬モデル 006 で使用するベアボーンキットのパーツ取り付け方や、ドライバインストール時におけるモデル特有の注意点を解説します。  
OS インストール方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。


[http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp\\_jisaku/jisaku\\_manual\\_150326.pdf](http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf)

## NUC (DN2820FYKH0) のケース内部

- ※SSD の固定用ネジには精密ドライバーが必要です。
- ※OS インストールには USB 接続の外付け光学ドライブが必要です。
- ※ドライバインストールには有線 LAN によるネットワーク接続が必要です。

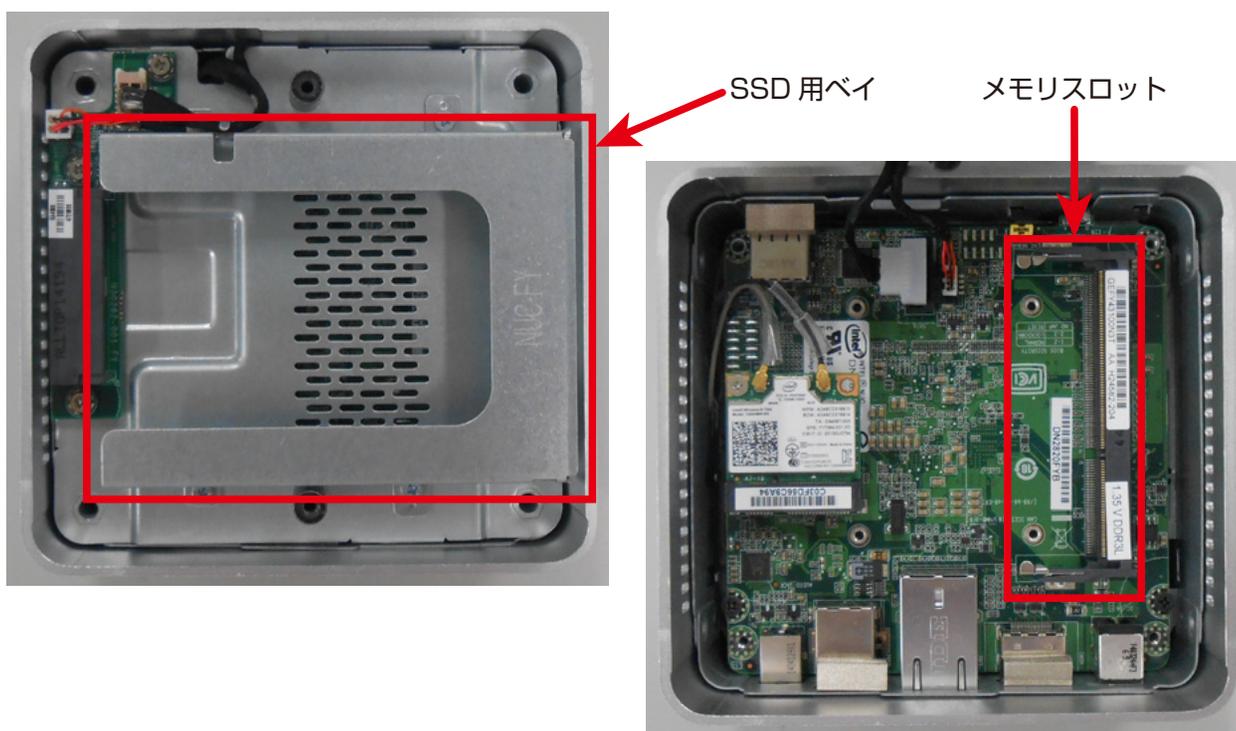

### 1. メモリ&SSD の取付方法

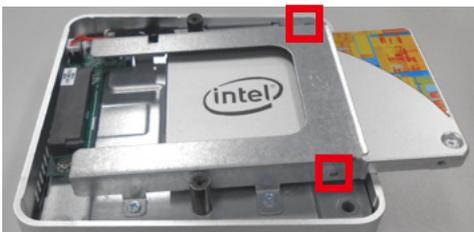

メモリは斜めに挿してから倒す様にしてください。  
SSD を取り付ける際は、SATA コネクタの位置を確認し、最後に赤枠部分をミリネジで固定します。  
上下逆に押し込まないようにご注意ください。


# 自作セット パーツの犬モデル 006 詳細マニュアル



## 2.UEFI 設定




HOME 画面では「Advance」をクリックします。

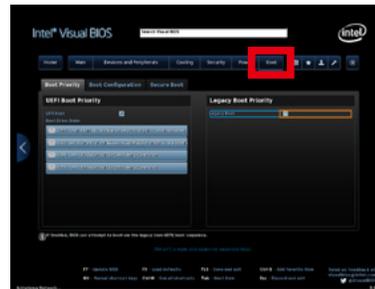

「Boot」タブをクリックし、「Boot Priority」の項目を表示します。「Legacy Boot Priority」にチェックが入っている場合は消してください。





「Boot Configuration」をクリックし、「Fast Boot」にチェックを入れてください。

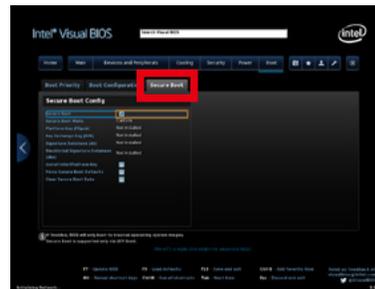

「Secure Boot」をクリックし、チェックを入れてください。最後に F9 キーを押し、「Yes」で保存して終了です。

## 3. ドライバのインストール方法

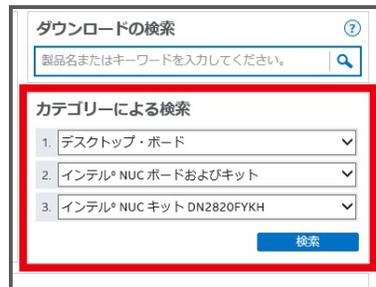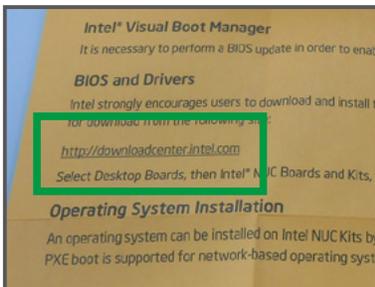


付属の英語説明書に書かれている



<http://downloadcenter.intel.com>

のサイトで、カテゴリによる検索を**赤枠**の様に選んで検索します。検索結果より「DN2820FYKH ドライバー・バンドル」をダウンロードしてください。

※表示が英語の場合、右上の言語部分を「Japan (日本語)」にしてください。

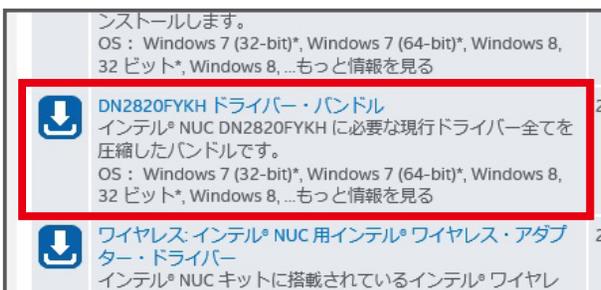

検索結果より「DN2820FYKH ドライバー・バンドル」をダウンロード、解凍してください。解凍後のフォルダに番号を振りましたので、この順番に手でインストールしていきます。各フォルダ内の Setup を実行して下さい。

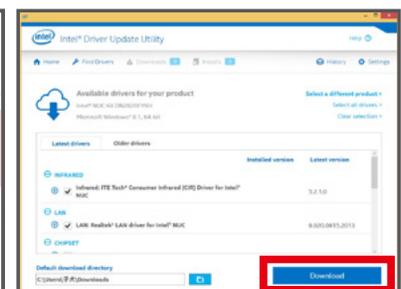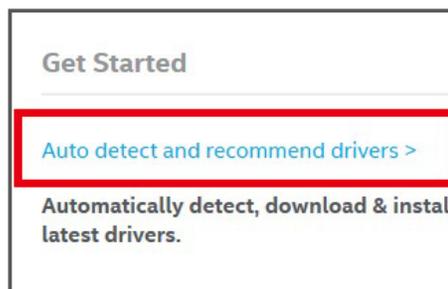

フォルダ番号 03 以降は半オートインストールも可能です。

ユーティリティ実行後は「Auto detect and recommend drivers」をクリック。

この画面では右下の「Download」や「Install」をクリックして進めて下さい。

[http://www.intel.com/p/ja\\_JP/support/detect](http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect) のサイトで手順 1 を実行し、ユーティリティをインストール。

### ■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ  
困ったときのドスパラサポート  
<http://pc119.dospara.co.jp/>



### ■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト  
<http://www.dospara.co.jp/>

