



自作セット パーツの犬モデル AM-002 詳細マニュアル



このマニュアルでは、パーツの犬モデル AM-002（AMD Fluid Motion モデル）で使用するマザーボード上のコネクタや、組み立て時の注意点を解説します。パソコンの基本的な製作方法は、「自作パソコン 組立マニュアル」をご覧ください。

http://www.dospara.co.jp/5info/img/lp_jisaku/jisaku_manual_150326.pdf

マザーボード（FM2A88X-ITX+）の各コネクタ


※マザーボード付属の SATA ケーブルは 2 本です。

標準構成の HDD・光学ドライブで使用するので、SSDなどを増設する際は SATA ケーブルを別途で用意ください。

※マザーボードの取り付けはミリネジを使用します。


※MiniPCI-E スロットは WiFi&Bluetooth カードが取付済みです。

※背面パネルに HDMI が2つありますが、画面出力は「HDMI」側です。「HDMI IN」に接続しても画面は表示されません。

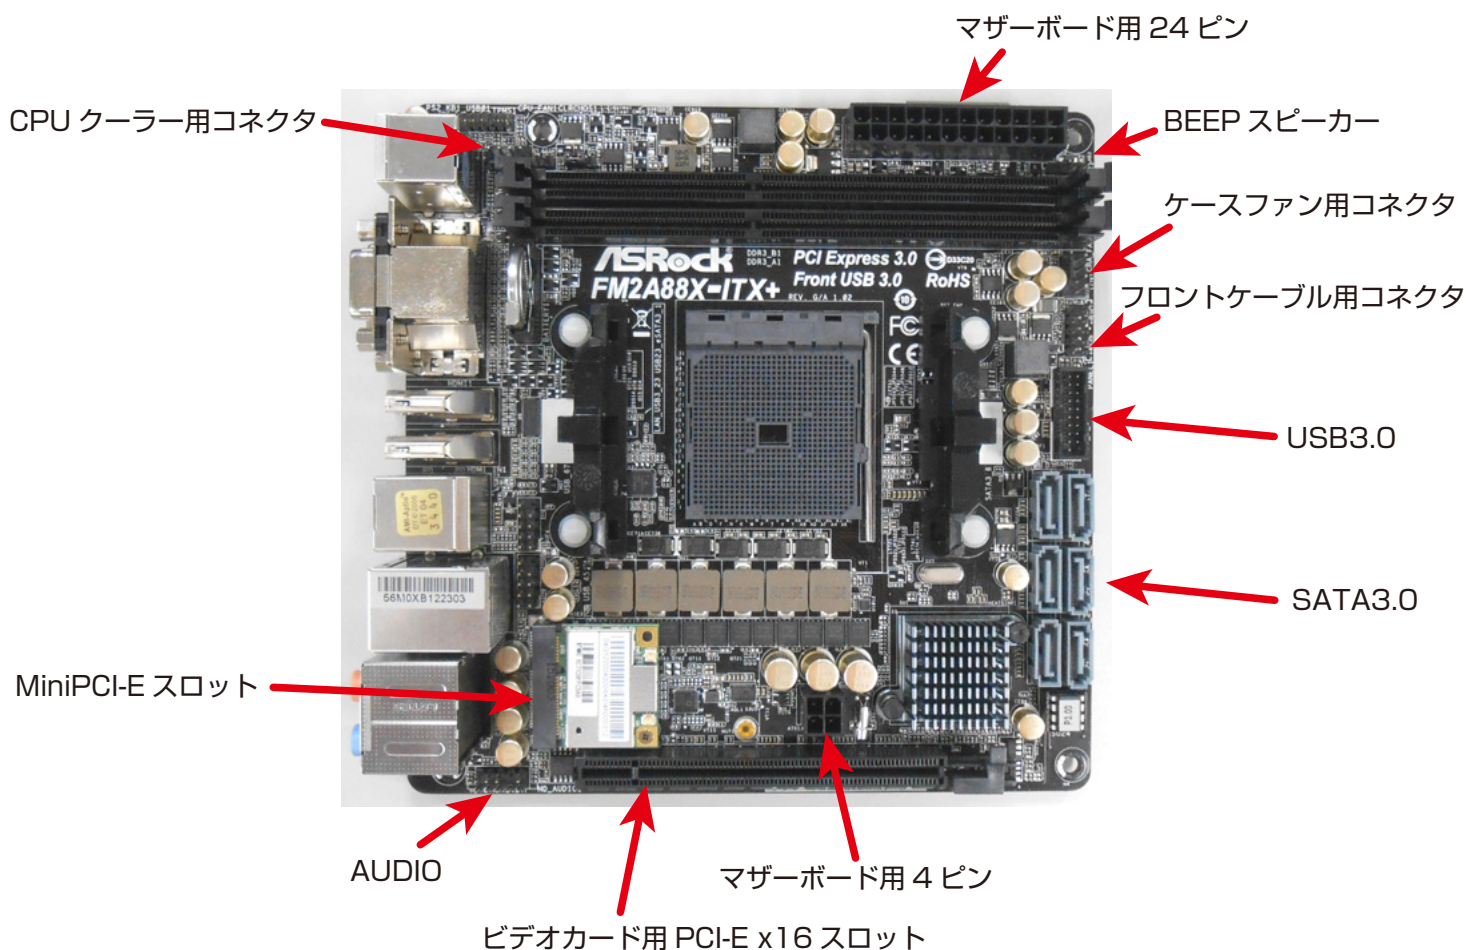

組み立て時の注意点

1. ケース前面パネルの開け方

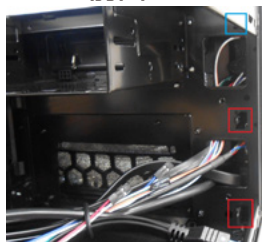

赤枠部分のロックを軽く手前に引きながらパネルを扉開きます。最後に青枠部分のロックを手前に引いてください。

2. 電源取付時の注意




電源はファンを下向きに設置します。前面パネルを閉める前に電源ケーブルを取り付けておく必要があります。メインスイッチは、必ず「ON (-)」にしておいてください。

自作セット パーツの犬モデル AM-002 詳細マニュアル



3. CPU の取付方法

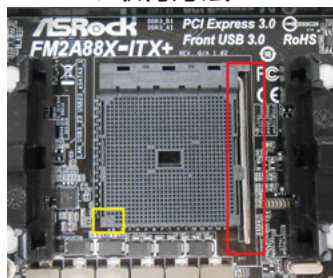


赤枠のバーを立てた後に、黄枠部分を合わせる様に CPU を上から置き、ピンがしっかり固定された事を確認してからレバーを戻してください。

4. 前面パネル用ケーブル&スピーカー接続



ケーブルの色に注意して取付けてください。
BEEP はマザーボードをケースに取り付ける前に付けておいた方が良いでしょう。

5. SATA3.0 ケーブルの接続順



起動用の HDD/SSD は SATA3_1 (赤枠)、光学ドライブは SATA3_6 (青枠) を推奨します。


6. ケーブルマネジメントについて




マザーボード 24 ピンや HDD・BD ドライブの電源ケーブルはメモリ側、その他電源ケーブルや前面パネルは PCI-E x16 スロット側にまとめると良いでしょう。

Fluid Motion の設定方法

①

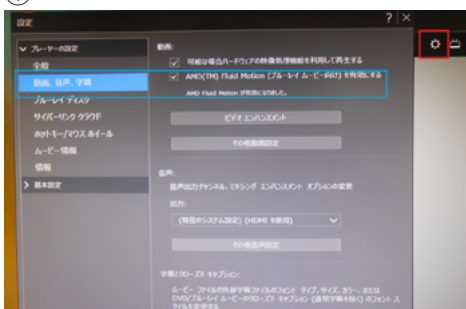

②

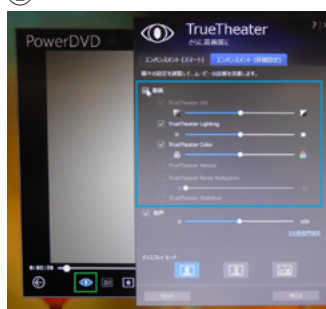

①PowerDVD でアニメ BD を再生中に赤枠の設定アイコンからメニューを開き、「動画、音声、字幕」の「AMD Fluid Motion (ブルーレイムービー向け)」を有効にする」にチェックを入れて、「有効になりました」と表示されれば設定完了です。

②Fluid Motion が有効にならない場合、緑枠の設定アイコンから「TrueTheater」をオンにして、①を再実行して下さい。

③「AMD Catalyst Control Center」の「ビデオ」→「品質」で設定可能な分割スクリーンモードを ON にすると、動画の右半分だけを Fluid Motion 対応にして、効果を比較できます。

③



■お困りの際はこちらまで

パソコンの故障修理・診断・増設はおまかせ
困ったときのドスパラサポート
<http://pc119.dospara.co.jp/>



■ご購入・お問合せはこちら

ドスパラ通販サイト
<http://www.dospara.co.jp/>

